

**COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA
PROVINCIA DI CUNEO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
"RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE"
LOTTO STRALCIO L.R. 18/84



6) disegni impianti termici e verifiche ex L.10
(ISOLAMENTI IN CENTRALE TERMICA E VALVOLE TERMOSTATICHE)

San Damiano Macra, li
Arch. Dino Oggero

ISOLAMENTO TUBAZIONI IN CENTRALE TERMICA

TUBAZIONI e ISOLAMENTO TERMICO

TUBAZIONI ACQUA CALDA o REFRIGERATA in ACCIAIO

Realizzate in acciaio nero al carbonio S 195T, saldato con processo Fretz Moon, verniciato a caldo con polveri epossidiche

ISOLAMENTO ELASTOMERICO SINTETICO A CELLE CHIUSE


Conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m °C

Classe 1 di reazione al fuoco

Campo d'impiego da -40 a +105 °C

Resistenza alla diffusione del vapore 7000

Tipo K-Flex ST o superiore

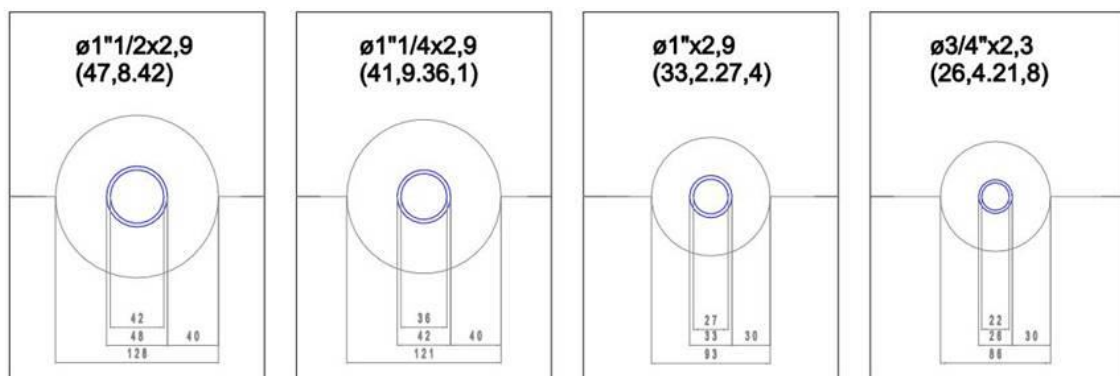

VALVOLE TERMOSTATICHE

A TUTTI I TERMOSIFONI DELL'EDIFICIO DOVRANNO ESSERE INSTALLATE VALVOLE TERMOSTATICHE CON RELATIVO DETENTORE

